


7 m

Kranteleskop zur senkrechten Feinausrichtung in diesem Punkt quer zur Kiellinie schwenkbar gelagert und hydraulisch um 1-2° verstellbar
 Kran, Brücke und Aufenthaltsräume komplett aus Marinealuminium

97 m Nabhöhe

Blatt 20 to

70 m Turm

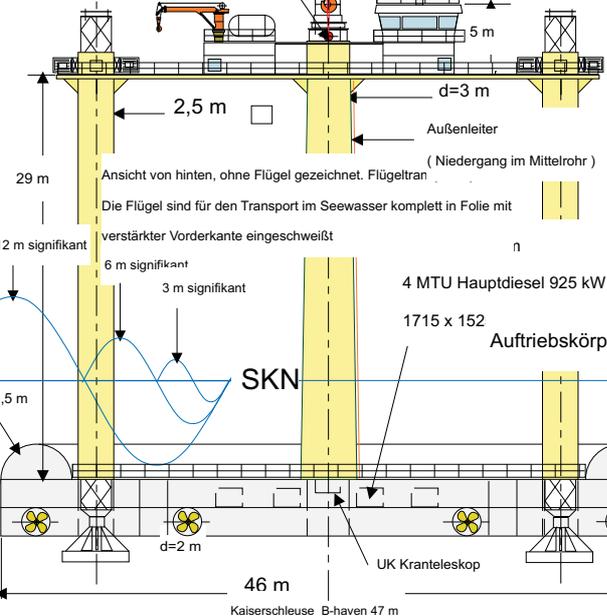

Kolkschutz Radius 20 m

Rettungsflöße Backbord

Helideck 14 m

Brücke Steuerbord


Pontenfläche: 1.846 m²
 Pontenvolumen: 8.659 m³

4 E-Maschinen

Hub für Unterboden-wartung im Hafen max. 14 m mit Gittermastverlängerung

- Ponten beinhaltet:
- 4 MTU Hauptdiesel a' 925 kW
 - 4 Hilfsdiesel
 - 4 E-Maschinen a' 925 kW
 - 1 Bugstrahlruder, 2 Heckstrahlruder
 - Ballastierkammern, Pümpfen Ventile
 - DI 12 m signifikant über Windstau
 - Zuluft / Abluftsysteme, Abgasanlage

30 Jahreswelle 17,48 m
 Windstau 4,77 m
 HAT 2,77 m
 Seekartennull

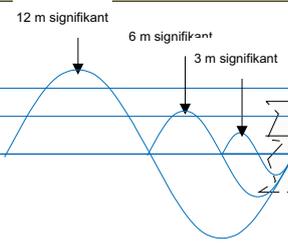

Schwimmtiefe im Vorhafen Helgoland -5 m unter SKN
 Vorhafentiefe -6,7 m

Schwimmtiefe im Windpark ca. -15 m

Meeresboden min. 20 m
 Meeresboden max. 26 m

Kabel 1,5 m tief

Wartungsplattform

Rennert Offshore 27.06.05